

产品尺寸

电缆长度

长度必须长于确保正确安装所需的长度，这样不会在引线上产生张力。



电缆订购长度

 LYNX 四通道压电传感器适配器
PZ/LX4F-S 电缆

C-PZ/LX4F-S-.5M, C-PZ/LX4F-S-1M, &
C-PZ/LX4F-S-2M



这 C-PZ/LX4F-S-.5M, C-PZ/LX4F-S-1M, 和 C-PZ/LX4F-S-2M 压电传感器电缆专为与 RJG, Inc. 一起使用而设计。Lynx 四通道压电适配器 PZ-LX4F-S, 带模具 ID 和 RJG 四通道压电传感器连接器 PZ-4。

技术规格

这 C-PZ/LX4F-S-.5M/1M/2M 压电传感器电缆是一种 PTFE/PFA 带有金属护套的同轴电缆, 适用于注塑环境中的热和应力。

电缆数据


阻抗	50 Ω	
弯曲半径	R30	
直径	0.197"	5 毫米
最高温度	428 ° F	220 ° C

电缆连接器

PZ4终端连接	Fischer 6针
PZ/LX4F-S 端接	Fischer 6针

电缆长度	部件号
19.685"	0.5 m C-PZ/LX4F-S-.5M
39.370"	1.0 m C-PZ/LX4F-S-1M
78.700"	2.0 m C-PZ/LX4F-S-2M

电缆安装

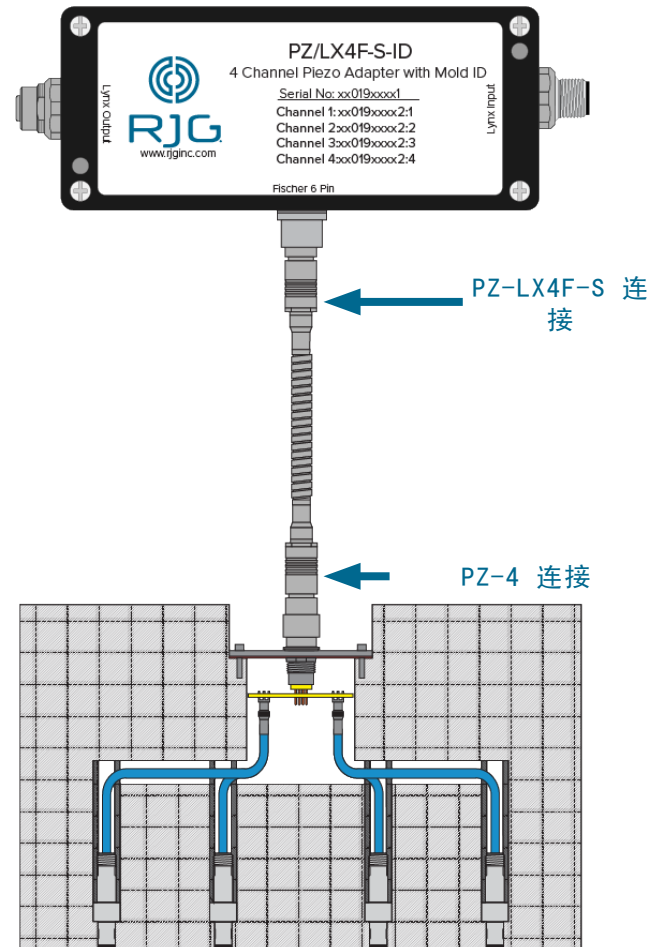

产品

描述

PZ-4

四通道压电传感器连接器

PZ/LX4F-S-ID

四通道压电传感器适配器



PZ-4



PZ/LX4F-S-ID

传感器

类型

尺寸

范围

9204	压电按钮	12.6 mm	2,248 lb (10 kN)
9210	压电按钮	3.5mm	56 lb (250 N)
9211	压电按钮	6 mm	562 lb (2.5 kN)
6159	压电, 齐平安装	6 mm	29,008 psi (2,000 Bar)
6157	压电, 齐平安装	4 mm	29,008 psi (2,000 Bar)



9204



9211



6159



9210



6157