

产品尺寸

电缆长度

长度必须长于确保正确安装所需的长度，这样不会在引线上产生张力。


 LYNX™ 八通道压电传感器适配器
PZ/LX8F-S 电缆

C-PZ/LX8F-S-.4M, C-PZ/LX8F-S-1M, &
C-PZ/LX8F-S-2M



这 C-PZ/LX8F-S-1M and C-PZ/LX8F-S-2M 压电传感器电缆专为与 RJG, Inc. 一起使用而设计。Lynx 八通道压电适配器 PZ-LX8F-S, 带模具 ID 和 RJG 八通道压电传感器连接器 PZ-8。

技术规格

这 C-PZ/LX8F-S-.5M/1M/2M 压电传感器电缆是一种 PTFE/PFA 带有金属护套的同轴电缆，适用于注塑环境中的热和应力。

电缆数据

阻抗	50 Ω	
弯曲半径	R30	
直径	0.197"	5 毫米
Max. 温度	428 ° F	220 ° C


电缆连接器

PZ8终端连接	Fischer 11针
PZ/LX8F-S 端接	Fischer 11针

电缆长度 部件号

19.685"	0.5 m	C-PZ/LX8F-S-.5M
39.370"	1.0 m	C-PZ/LX8F-S-1M
78.700"	2.0 m	C-PZ/LX8F-S-2M

电缆安装

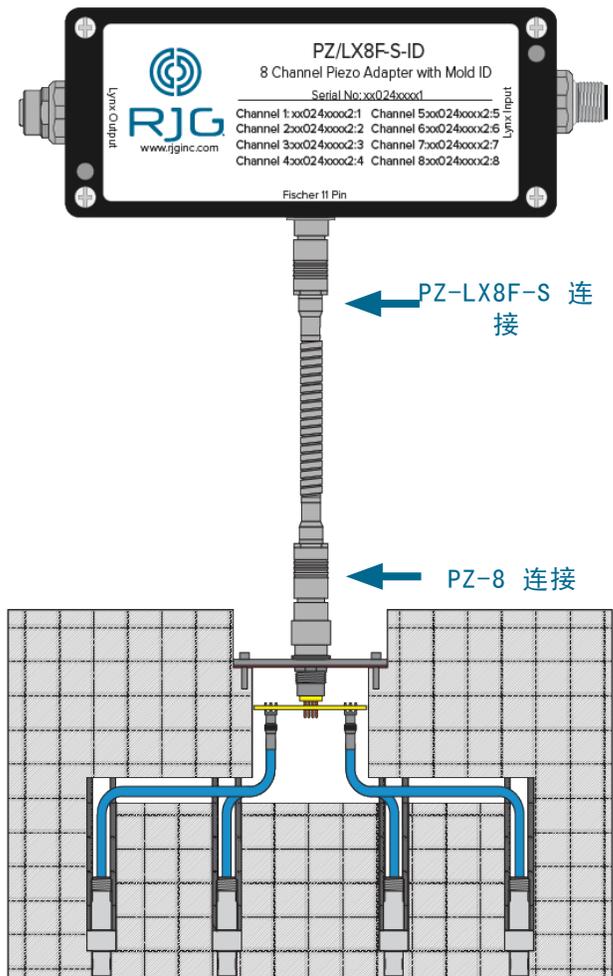

产品

描述

PZ-8 八通道压电传感器连接器

PZ/LX8F-S-ID 八通道压电传感器适配器



PZ-8



PZ/LX8F-S-ID

传感器

类型

尺寸

范围

9204	压电按钮	12.6 mm	2,248 lb (10 kN)
9210	压电按钮	3.5mm	56 lb (250 N)
9211	压电按钮	6 mm	562 lb (2.5 kN)
6159	压电, 齐平安装	6 mm	29,008 psi (2,000 Bar)
6157	压电, 齐平安装	4 mm	29,008 psi (2,000 Bar)



9204



9211



6159



9210



6157