


产品尺寸

电缆长度

长度必须长于确保正确安装所需的长度，这样不会在引线上产生张力。在订购时需确认线缆长度。

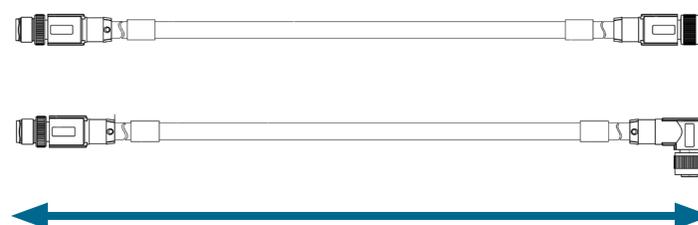

电缆订购长度

电缆号	长度	配件
-----	----	----

CE-LX5-W-0.3M	12" 0.3 m	直男/直女
CE-LX5-W-0.3M-F90	12" 0.3 m	直头/ 90° 母头
CE-LX5-W-1M	40" 1 m	直男/直女
CE-LX5-W-1M-F90	40" 1 m	直头/ 90° 母头
CE-LX5-W-2M	79英寸 2 m	直男/直女
CE-LX5-W-2M-F90	79英寸 2 m	直头/ 90° 母头
CE-LX5-W-4M	158" 4 m	直男/直女
CE-LX5-W-4M-F90	158" 4 m	直头/ 90° 母头
CE-LX5-W-6M	236英寸 6 m	直男/直女
CE-LX5-W-6M-F90	236英寸 6 m	直头/ 90° 母头
CE-LX5-W-12M	472" 12 m	直男/直女

LYNX 高级电缆

CE-LX5-W



Lynx™ 高品质线缆专为与 RJG, Inc. 公司产品配套使用而设计。Lynx 设备和 Copilot® 过程控制和监控系统。

技术规格

Lynx 高级传感器电缆采用聚丙烯涂层，适用于注塑成型环境中存在的高温和高压环境。




CABLE	DATA	
额定电压	250 V	
标称电流	4 A	
直径	0.213" ±0.008	5,4 mm ±0,2
最高温度	176° 华氏度	80摄氏度

电缆连接器




连接	4针直插头
连接	4引脚直形或90度插头

安装


副驾驶 系统末端连接



LYNX设备结束连接

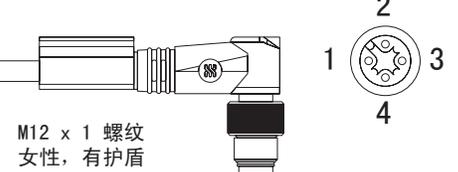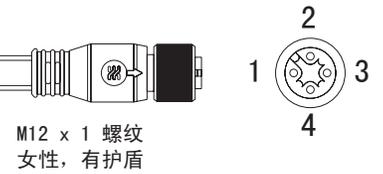

电缆弯曲半径
= R



兼容的RJG, INC. 产品

作为 Lynx 设备 CoPilot 系统的主要接口电缆, CE-LX5-W 电缆可与 RJG, Inc. 的多种产品兼容使用。Lynx硬件, 包括以下内容:

- 机器接口模块
- 机器接口传感器
- 单通道或多通道应变计传感器
- 单通道或多通道压电传感器
- 应变计或压电传感器适配器
- Lynx单端口或多端口连接

