
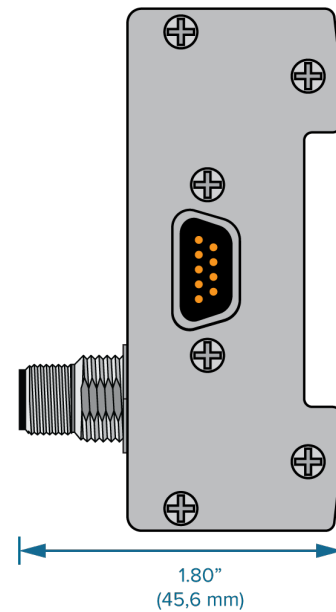


产品尺寸

LYNX™ 屏蔽通信适配器模块

DIN/LX-M

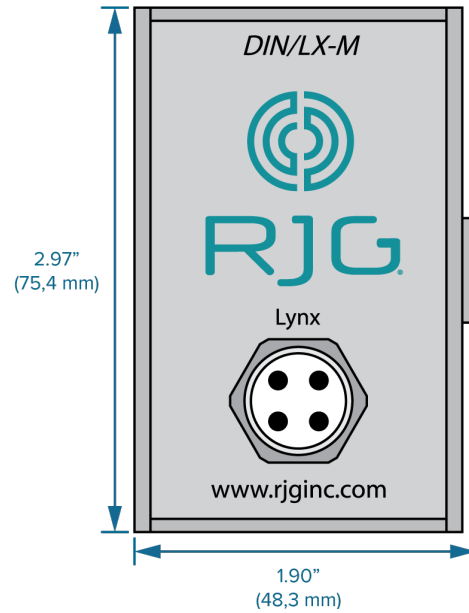

Lynx™ 屏蔽通信适配器 DIN/LX-M 是连接其他 RJG, Inc. 的 Lynx 到 DIN 导轨通信模块。当不使用 Lynx 屏蔽序列模块 ID7-D-SEQ 时, Lynx 屏蔽 DIN 导轨安装模块到 eDART® 或 CoPilot® 系统。这种导轨式模块为封闭屏蔽型, 即使在恶劣的成型环境中也能保证高质量的数据传输。

线缆

CE-LX5-W	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0, 3, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 12, 0 m)



线缆长度

技术规格

温度

最高工作温度	140 ° F	60 ° C
--------	---------	--------

安装

有关所有尺寸和安装规格请参阅产品手册—可从www.rjginc.com在线下载。

1 DIN/LX-M—Lynx 屏蔽通信适配器模块

2 CE-LX5-W—Lynx 高级线缆 (x2)

3 J-LX1—LYNX, 单级馈电 W/支架

4 eDART 或 CoPilot 系统

