

## LYNX™ 五端口接头

J-LX5-CE



Lynx™ 五端口接头 J-LX5-CE 通过单个连接为 eDART® 或 CoPilot® 系统提供最多五个 Lynx 设备的连接和电源，并且可以机器或模具安装，包括移动或固定压板或半模。

### 技术规格


J-LX5-CE 提供一个公端和四个母端 Lynx 连接，最多可连接五个 Lynx 设备和 eDART 或 CoPilot 系统。

#### 连接

阴性	Lynx 四针母头 (x4)
男性	Lynx 四针公头 (x1)

#### 温度

最高工作温度	185° F (85° C)
--------	-------------------

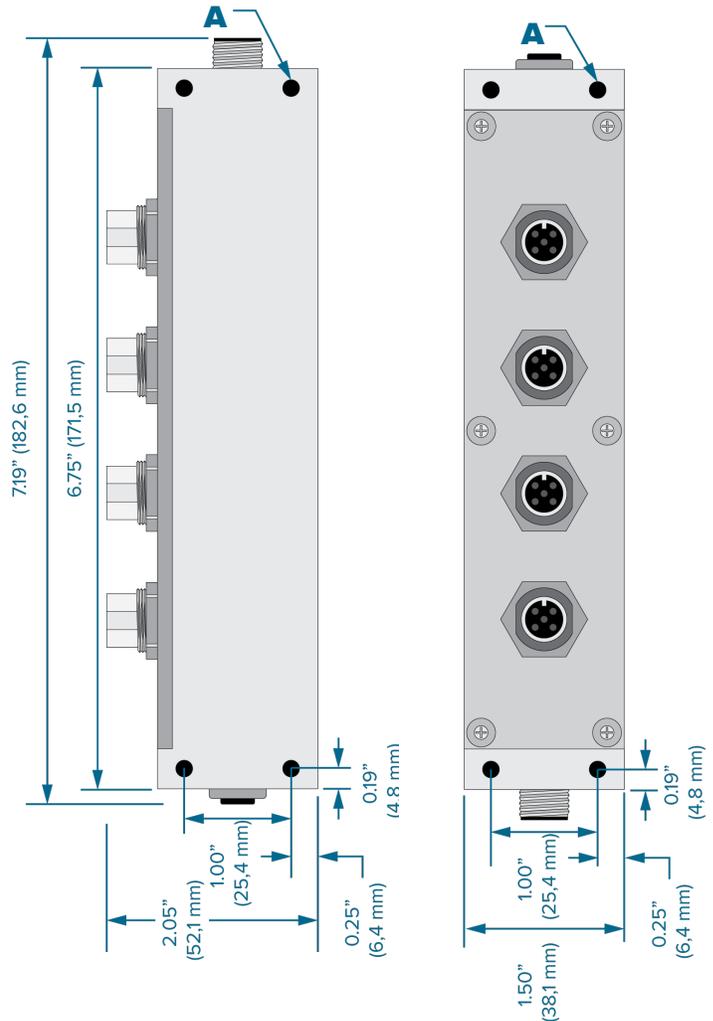

安装孔 (A):

用于#6-32 X1.75" SHCS 的钻孔和攻丝

#### 线缆

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0, 3, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 12, 0 m)



电缆订购长度

## 安装

有关所有尺寸请参阅产品手册和安装指南 - 可从[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)下载。

1 J-LX5-CE—Lynx 五端口接头

2 到 Lynx 设备

3 eDART 或 CoPilot 系统

4 CE-LX5—Lynx 线缆

