


产品尺寸

LYNX™ 九端口接头

J-LX9-CE



Lynx™ 九端口接头 J-LX-CE 通过单个连接为多达九个 Lynx 设备与 eDART® 或 CoPilot 系统提供连接和电源，并且可以机器或模具安装，包括移动或固定压板或半模。

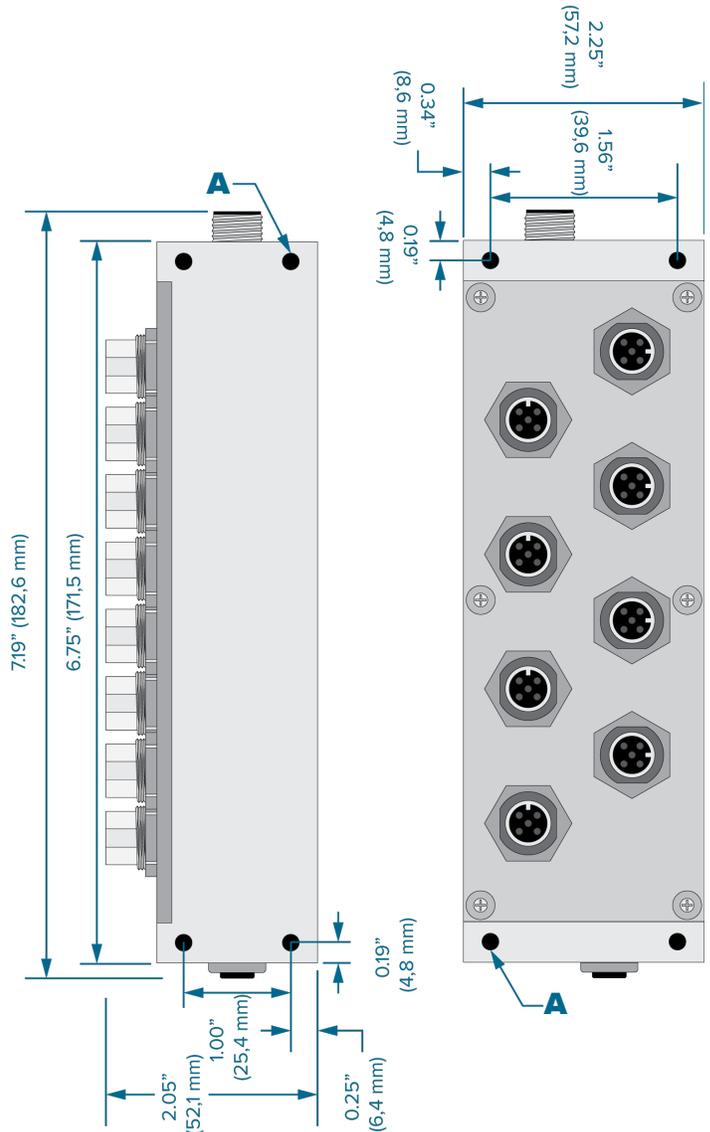

安装孔 (A):  
用于#6-32 X1.75" SHCS 的钻孔和攻丝

技术规格

J-LX9-CE 提供 1 个公母和 9 个母 Lynx 连接，可连接多达 9 个 Lynx 设备和 eDART 或 CoPilot 系统。

连接


阴性	Lynx 四针母头 (x9)
男性	Lynx 四针公头 (x1)

温度

最高工作温度	185° F (85° C)
--------	-------------------

线缆

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0, 3, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 12, 0 m)

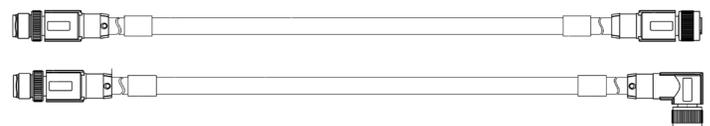

电缆订购长度

## 安装

有关所有尺寸请参阅产品手册和安装指南 - 可从[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)下载。

1 J-LX9-CE—Lynx 五端口接头

2 到 Lynx 设备

3 eDART 或 CoPilot 系统

4 CE-LX5—Lynx 线缆

