

产品尺寸

LYNX™ 3,000/5,000 PSI 液压压力
传感器

LS-H-1/4NPT-3K/5K



Lynx™ 3,000/5,000 psi 液压压力 传感器
LS-H-1/4NPT-3K/5K 安装在注塑机的液压系统上，
以便为 eDART® 或 CoPilot® 系统提供注射和背压
数据。

技术规格


测量和精度

LS-H-1/4NPT-3K	LS-H-1/4NPT-5K
3,000 PSI 全量程	5,000 PSI 全量程
过压 安全 150% 的 全量程	
140° F (60° C) 最大	
1/4" NPT 螺纹类型	
1% 满量程精度	

这 LS-H-1/4NPT-3K/5K 提供了一个 1/4" BSPT 公头适配器 1/4" 用于安装在注塑机液压系统上的 NPT 内螺纹接头，以及用于 eDART 或 CoPilot 系统接口的单个 Lynx 连接。


连接

液压	1/4" BSPT 公对 1/4" NPT 母头
eDART 或 CoPilot 系统	Lynx 四针母头

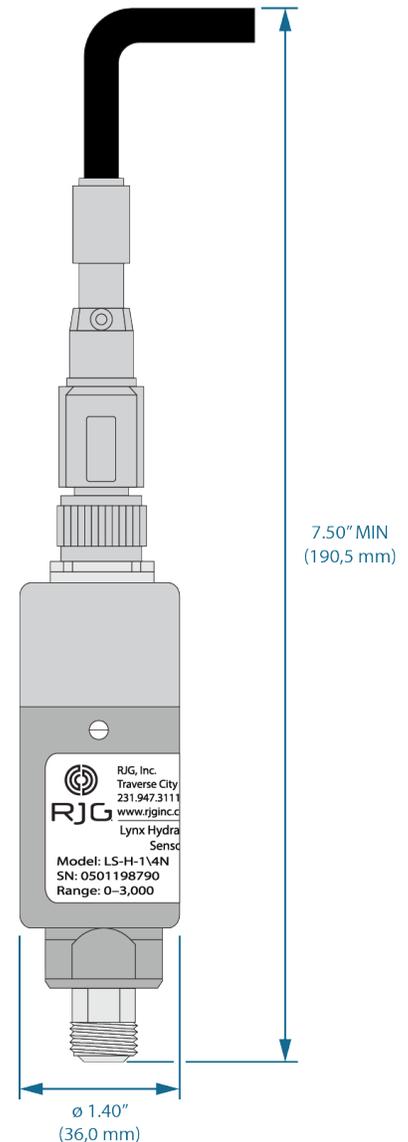

线缆

CE-LX5 & CE-LX5-F90	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0, 3, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 12, 0 m)

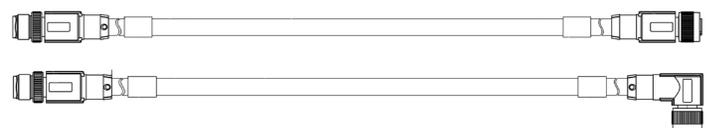

安装

1 LS-H-1/4NPT-3K/5K—Lynx 3,000/5,000 psi 液压 压力传感器

2 CE-LX5—Lynx 线缆

3 CoPilot 系统

4 eDART 系统

