

Lynx™ 指示灯树 LT3-1/2-24 (采用24 伏直流)

LT3-1/2-24 是固定于注塑机上的指示灯树，专为配合eDART® System 而设计。灯树与eDART® 软件协同工作，提供视觉显示，让用户了解进程是否运行于规定的限度内。



对任何设备进行操作前，请务必先切断电源。

灯树可通过方形安装孔直接安装在注塑机的侧面。

只需把灯树接入Lynx™ 网络并连接eDART® System 配备的电源线获得供电。

eDART® 软件将自动检测灯树。根据软件中” 报警设置” 或” 工艺匹配表” 工具的工艺限制来控制指示灯树。

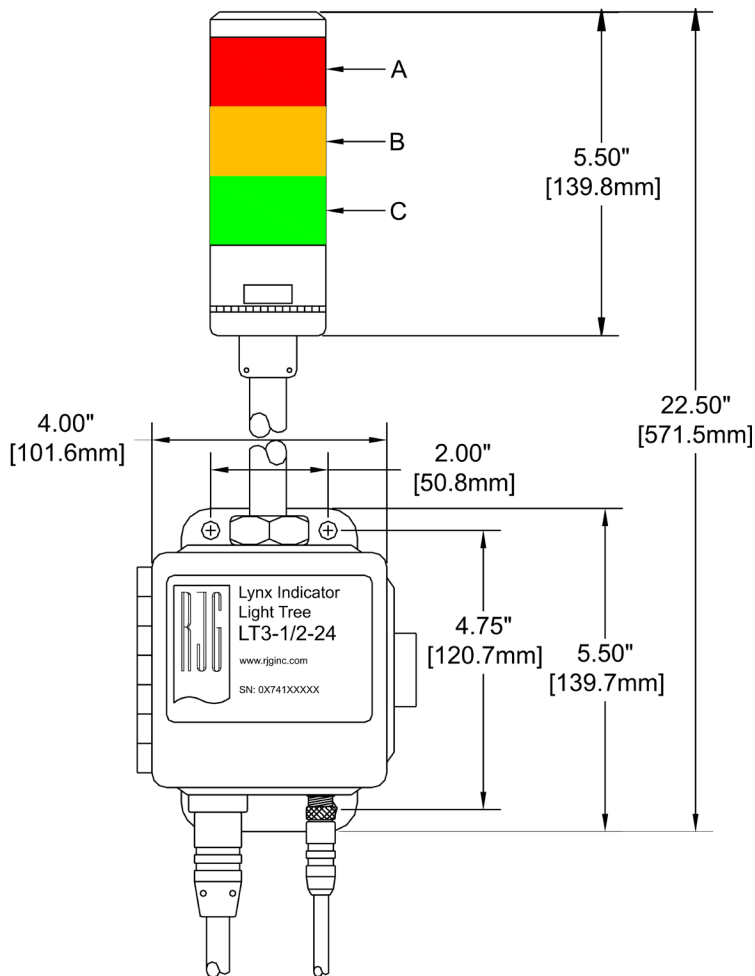


图14: Lynx™ 指示光树 (24 伏直流)

A	红色
B	琥珀色
C	绿色

技术规格	
Lynx 连接器供电（由 <i>eDART</i> ® 提供）	12 伏直流
电流	50 毫安
灯树电源电流	0.125 安培 24 伏直流

表 16: Lynx™ 指示灯树技术规格

24 伏直流指示灯树	
电线颜色	接线
红色	24 伏直流
黑色	直流公共端

表 17: Lynx™ 指示光树电源布线说明