

LYNX指示灯

LT3-L




LT3-L 是一种可安装在造型机上的指示灯树，设计用于与 eDART® 或 CoPilot® 系统一起使用。

技术规格

灯树与 eDART 或 CoPilot 系统软件配合使用，以直观地指示过程是否在限制范围内运行。

项	电源
为 Lynx 连接器供电（由 eDART 或 CoPilot 系统提供）	12 V 直流
来自 eDART 或 CoPilot 系统的电流消耗	85 mA (灯亮)

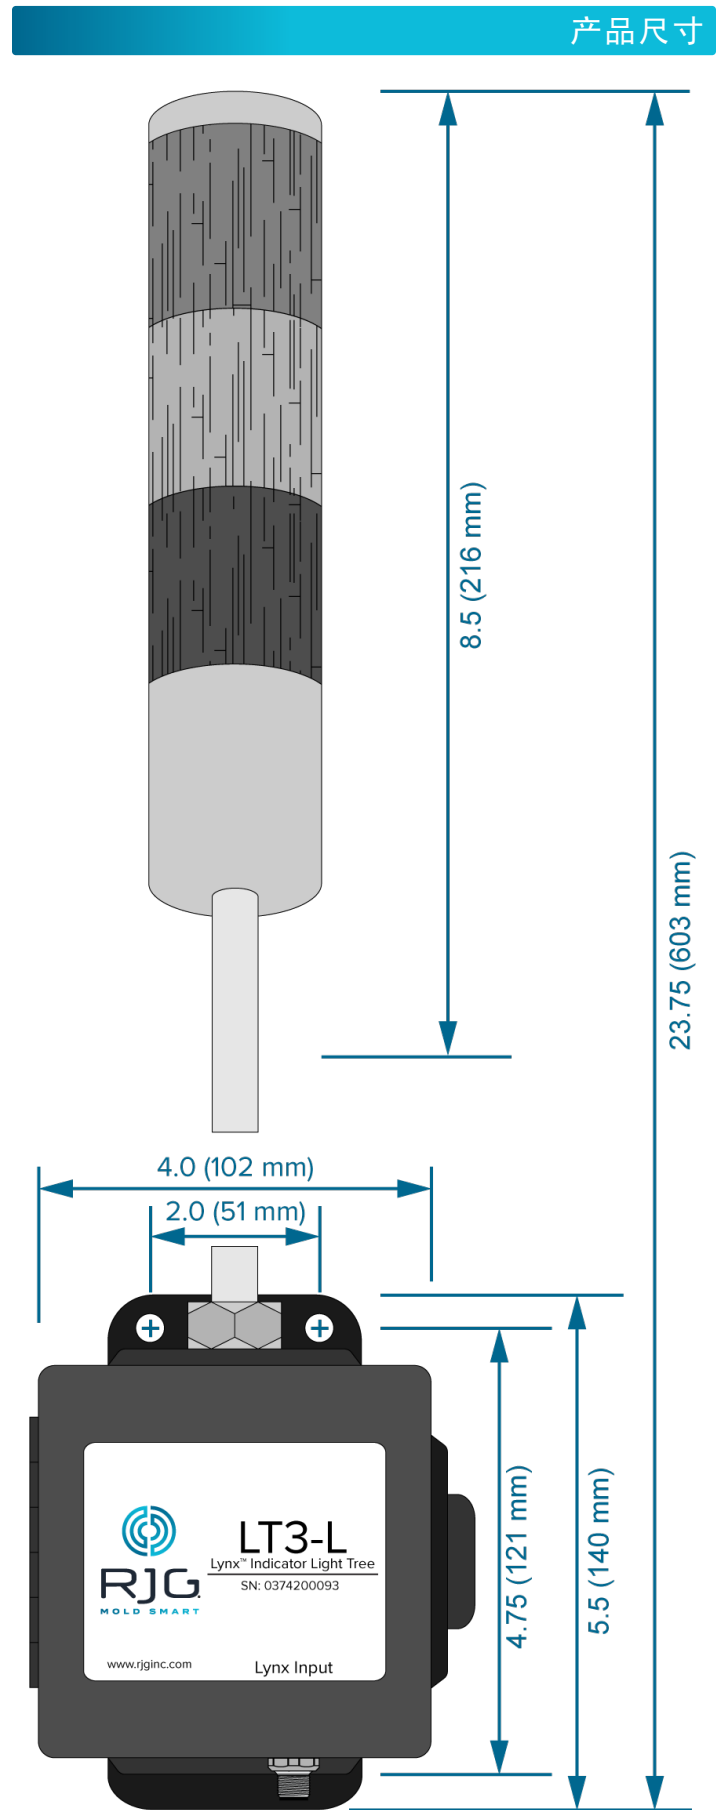

安装

使用盒子安装孔将灯树直接安装到成型机的侧面。

要为灯树供电，只需将其插入 Lynx 网络即可——无需额外电源。eDART 或 CoPilot 系统软件将自动检测灯树。根据软件中的警报设置或过程匹配仪表工具中设置的过程限制来控制灯。

CAUTION 在任何设备上工作之前，请始终关闭电源。

1	光树
2	红灯
3	黄灯
4	绿灯
5	Lynx端口

