

## 多通道应变式传感器

MCSG-B-60-50 &amp; MCSG-B-60-250



MCSG-B-60-50/250 是一种多通道、数字应变计、间接（销下）、6 毫米（0.236 英寸）按钮式腔压力传感器，设计用于与 RJG eDART® 或 CoPilot® 工艺配合使用控制和监测系统。

## 技术规格

## 传感器



传感单元	应变仪	
力度范围	50 lb. (0.22 kN)	250 lb. (1.1 kN)
Max. 超载	375 磅 (1.7 kN)	
精度	±2% 全量程	

## 温度

传感器头		
最高工作温度	250 ° F	120 ° C
传感器接头		
最高工作温度	185 ° F	85 ° C

## 软件要求

eDART System	v9.4.3/v10.8 或更高
CoPilot 系统	v3.0.0 或更高版本

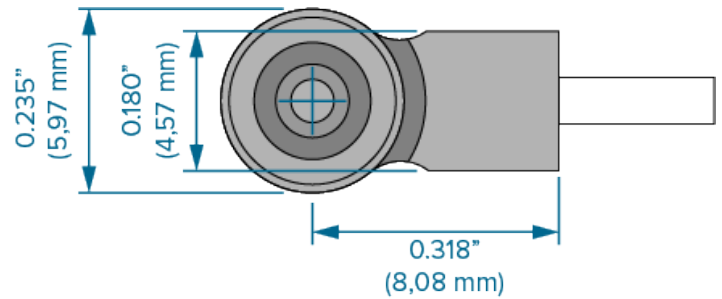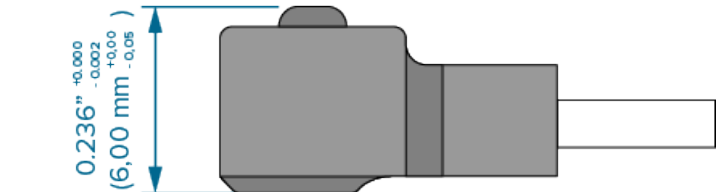


## 标准线缆长度

所有标准长度在构建时均为 ±0.13 英寸（3.2 毫米）。

型号。	长度
MCSG-B-60-50-.2 MCSG-B-60-250-.2	7.87 英寸 (200 毫米)
MCSG-B-60-50-.4 MCSG-B-60-250-.4	15.75 英寸 (400 毫米)
MCSG-B-60-50-.6 MCSG-B-60-250-.6	23.62 英寸 (600 毫米)
MCSG-B-60-50-.8 MCSG-B-60-250-.8	31.50 英寸 (800 毫米)
MCSG-B-60-50-1.0 MCSG-B-60-250-1.0	39.37 英寸 (1000 毫米)
MCSG-B-60-50-1.2 MCSG-B-60-250-1.2	47.24 英寸 (1200 毫米)
MCSG-B-60-50-1.4 MCSG-B-60-250-1.4	55.12 英寸 (1400 毫米)
MCSG-B-60-50-1.6 MCSG-B-60-250-1.6	62.99 英寸 (1600 毫米)
MCSG-B-60-50-2.0 MCSG-B-60-250-2.0	78.74 英寸 (2000 毫米)

也可提供定制长度，但需额外付费。

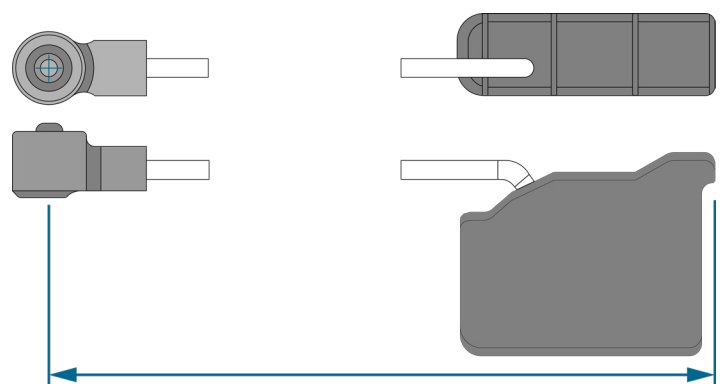

传感器电缆订购长度

## 安装

有关所有尺寸请参阅产品手册和安装指南 - 可从[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)下载。

- 1 传感器
- 2 顶针
- 3 安装沉孔—顶料板

### 安装 顶料板

