


产品尺寸

配有模具ID的四通道压电传感器连接器

PZ-4

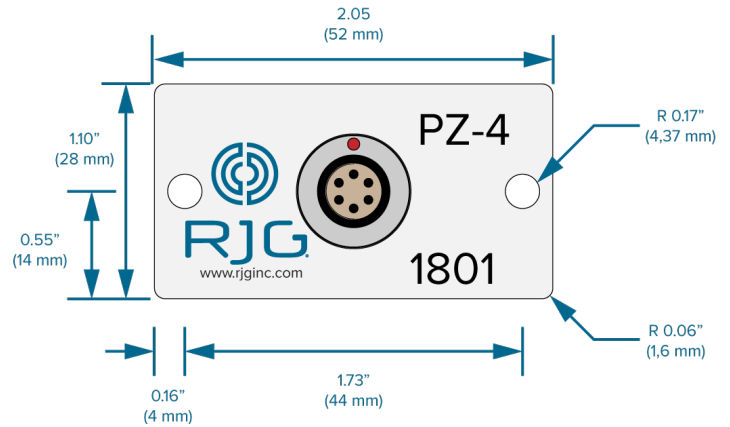

传感器电缆C/PZ-1645订购长度

电缆长度	部件号
7.9英寸	0.2 m C-PZ/1645-0.2
15.7英寸	0.4 m C-PZ/1645-0.4
23.6英寸	0.6 m C-PZ/1645-0.6
31.5英寸	0.8 m C-PZ/1645-0.8
47.2英寸	1.2 m C-PZ/1645-1.2
63.0英寸	1.6 m C-PZ/1645-1.6
78.7英寸	2.0 m C-PZ/1645-2.0

配有模具ID的四通道压电传感器连接器通过RJG, Inc. 四通道压电传感器适配器PZ/LX4F-S-ID和eDART®或CoPilot®系统连接多达四个压电传感器。

技术规格

温度

连接器最高温度	392 ° F 200 ° C
模具ID的最高温度	257 ° F 125 ° C

连接

传感器电缆连接器	同轴MCX
电缆连接器	6-Pin Fischer



适配器电缆C-PZ/LX4F-S订购长度

电缆长度	部件号
19.7英寸	0.5 m C-PZ/LX4F-S-.5M
39.4英寸	1.0 m C-PZ/LX4F-S-1M
78.7英寸	2.0 m C-PZ/LX4F-S-2M

安装

有关所有尺寸和安装规格请参阅产品手册—可从www.rjginc.com在线下载。

1 PZ-4—四通道压电传感器连接器

2 C-PZ/1645—四通道压电传感器连接器
PZ-4电缆

3 PZ/LX4F-S-ID—配有模具ID的四通道
压电传感器适配器

4 C-PZ/LX4F-S—四通道压电 传感器
适配器电缆

