

## LYNX™ 配有模具ID的四通道压电传感器适配器

PZ/LX4F-S-ID



带模具 ID 的四通道压电传感器适配器是将 RJG, Inc. 四通道压电传感器连接器 PZ-4 和最多四个压电传感器连接到 eDART® 或 CoPilot® 系统的适配器。

### 技术规格



#### 环保性能

通道	4 压电式	
最高温度	140 ° F	60 ° C
范围	0 - 20,000 pC	
精度	± 1.0%	
预热时间	5分钟	

#### 连接

Lynx输入	5针M12连接器
Lynx产出	5针M12插座
压电输入	Fischer 6针

### 产品尺寸

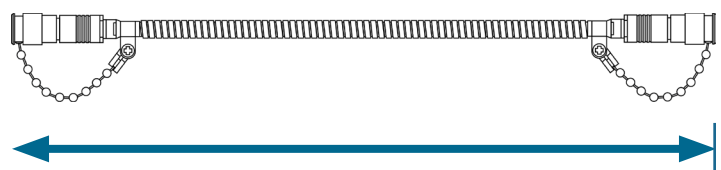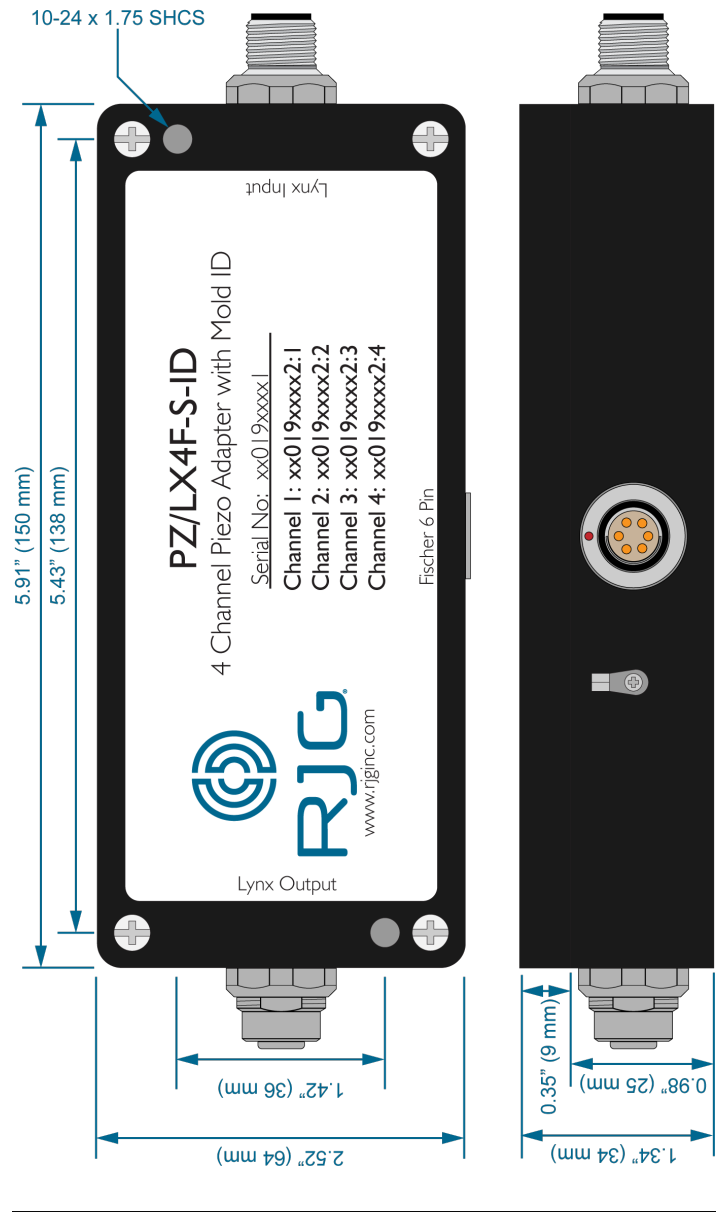

适配器电缆CPZ/LX4F-S  
订购长度

电缆长度	部件号
19.7英寸	0.5 m C-PZ/LX4F-S-.5M
39.4英寸	1.0 m C-PZ/LX4F-S-1M
78.7英寸	2.0 m C-PZ/LX4F-S-2M

## 安装

有关所有尺寸和安装规格请参阅产品手册—可从[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)在线下载。

- 1 PZ-4—四通道压电传感器连接器
- 2 C-PZ/1645—四通道压电传感器连接器  
PZ-4电缆
- 3 PZ/LX4F-S-ID—配有模具ID的四通道压电  
传感器适配器
- 4 C-PZ/LX4F-S —四通道压电 传感器适配器  
电缆

## 所需软件

eDART V9	9.4.3 (或更高)
eDART V10	10.8 (或更高)
CoPilot™	4.2.0 (或更高版本)

