

## 配有模具ID的LYNX™八通道压电传感器适配器

PZ/LX8F-S-ID



带模具 ID 的八通道压电传感器适配器是将 RJG, Inc. 八通道压电传感器连接器 PZ-8 和最多八个压电传感器连接到 eDART® 或 CoPilot® 系统的适配器。



### 技术规格

#### 环保性能

通道	8 压电式	
最高温度	140 ° F	60 ° C
范围	0 - 20,000 pC	
精度	± 1.0%	
预热时间	5分钟	

#### 连接

Lynx输入	5针M12连接器
Lynx产出	5针M12插座
压电输入	Fischer 11针

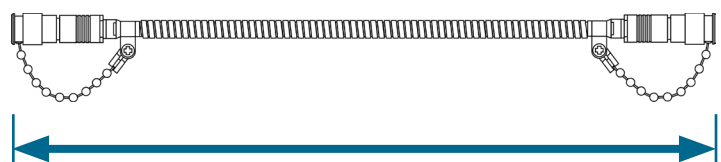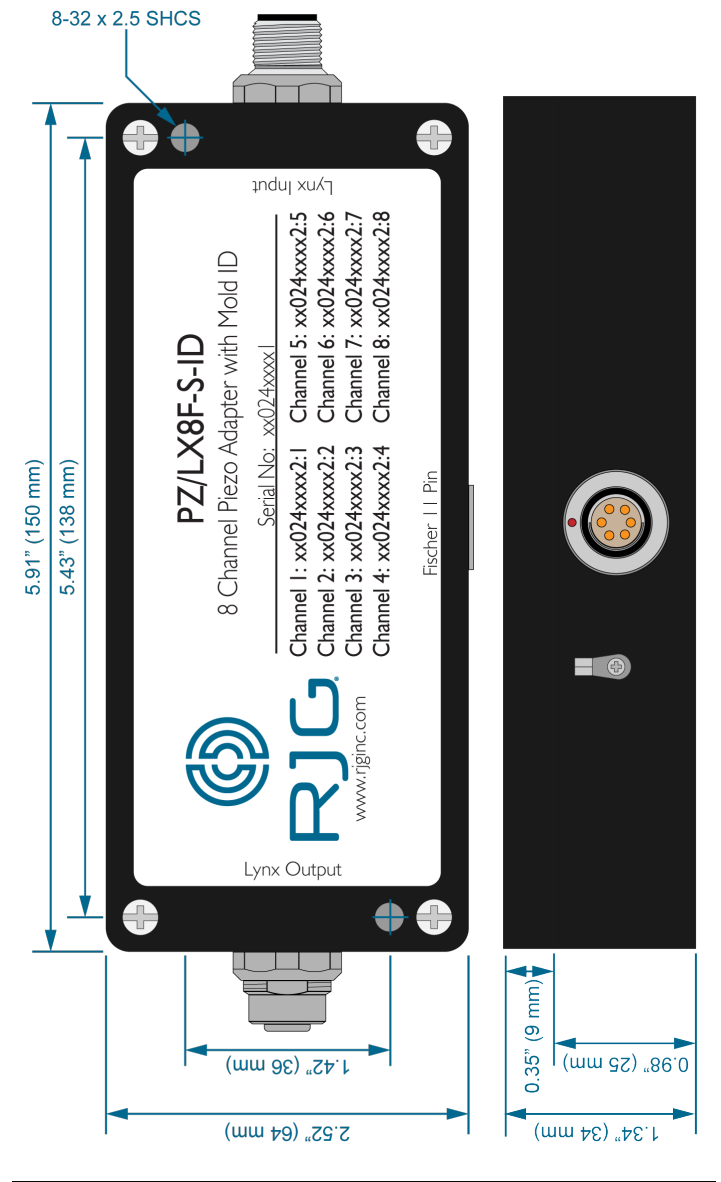

适配器电缆C-PZ/LX8F-S订购长度

#### 电缆长度

#### 部件号

19.7英寸	0.5 m	C-PZ/LX4F-S-.5M
39.4英寸	1.0 m	C-PZ/LX4F-S-1M
78.7英寸	2.0 m	C-PZ/LX4F-S-2M

## 安装

有关所有尺寸和安装规格请参阅产品手册—可从[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)在线下载。

- 1 PZ-8—八通道压电传感器连接器
- 2 C-PZ/1645—八通道压电传感器连接器  
PZ-8电缆
- 3 PZ/LX8F-S-ID—配有ID模具的八通道压电  
传感器适配器
- 4 C-PZ/LX8F-S—八通道压电 传感器适配  
器电缆

### 所需软件

eDART V9	9.4.3 (或更高)
eDART V10	10.8 (或更高)
CoPilot	4.2.0 (或更高版本)

