
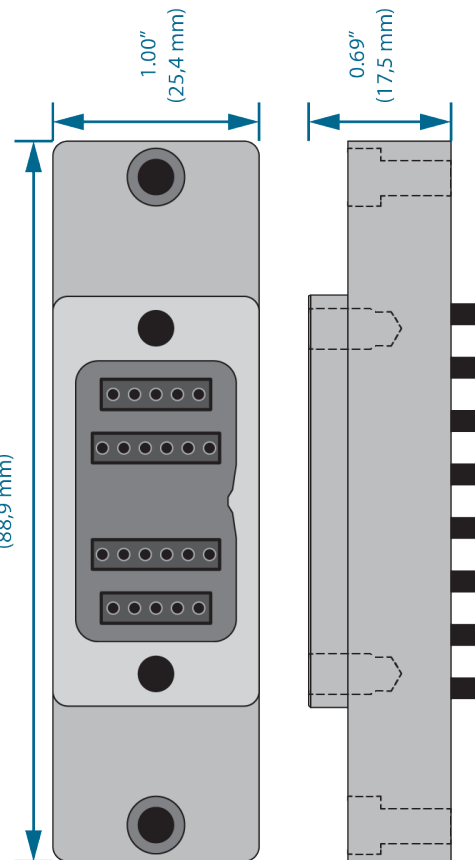


## LYNX™ 带 ID SG-8 的八通道应变计传感器板

SG-8

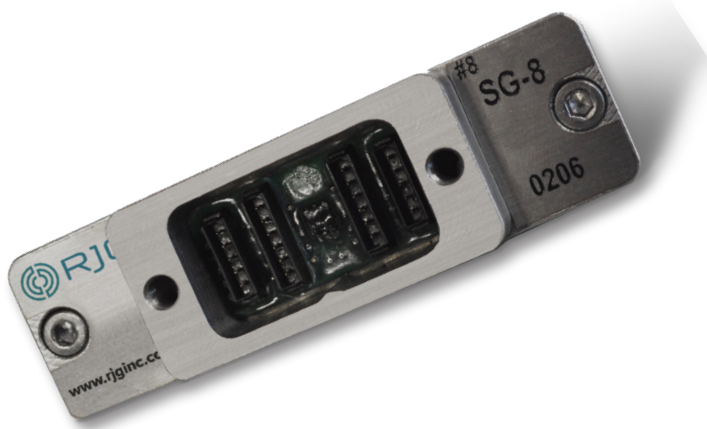

### 技术规格

带有模具 ID 的八通道应变计传感器板与 RJG, Inc. 八通道应变计传感器适配器 SG/LX8-S-ID 和 eDART® 或 CoPilot 连接多达八个多通道应变计 (MCSG) 传感器® 系统。

#### 温度

最高温度	185 ° F	85 ° C
------	---------	--------

#### 连接

连接	1 - 8
----	-------



板到适配器  
电缆订购长度

#### 电缆长度

#### 部件号

电缆长度	部件号
19.7英寸 0.5 m	C-SG/LX8-S-0.5M
39.4英寸 1.0 m	C-SG/LX8-S-1M
78.7英寸 2.0 m	C-SG/LX8-S-2M

## 安装

有关所有尺寸和安装规格请参阅产品手册—可从[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)在线下载。

1 SG-8—Lynx™带 ID 的八通道应变计板

2 C-SG/LX8-S—Lynx™八通道应变计传感器板到适配器电缆

3 SG/LX8-S-ID —Lynx™八通道应变计传感器适配器

4 MCSG 传感器—多通道应变计传感器

